

## Kjære kunde!

For at resultatet med ditt valg av fabrikk malt kledning skal bli så bra og langvarig som mulig, ber vi deg lese nøye gjennom denne veiledningen.

### Kontroll ved mottak

Utførende

entreprenør/montør/sluttkunde er ansvarlig for å kontrollere at varen som er levert fra Eggedal Sag er iht. bestilling og sluttkundens ønske. Produktet skal kontrolleres før montering.

Eventuelle feil må meldes Eggedal Sag før produktet monteres. Det er ingen reklamasjonsrett på produkter som er montert.

### Lagring

Kledningen skal lagres tørt og luftig, og på mest mulig plant underlag for å unngå skader. Unngå jordkontakt og at fukt/vann kommer inn i pakkene.

### Tre som materiale

Kledningen produseres i henhold til SN/TS 3186 med en fuktighet på 17% og med en toleranse på +/- 2% ved produksjonstidspunktet. Treverk er et levende materiale, det beveger seg hele tiden i takt med opptak av fukt og uttørking.

### Farger.

Det er viktig at man sjekker kledningens farge før montering opp imot fargen som er bestilt. Transparente farger påvirkes i større grad enn dekkende farger av mengden farge som er påført og glansen

den har. Derfor skal man være klar over at fargenyanseforskjeller kan oppstå. Det er ingen reklamasjonsrett på fargeforskjell som oppdages etter montering.

### Montering av kledning.


Det er viktig at kledningen blir montert riktig. Kledningsbord med synlig feil eller mangler skal ikke monteres. Skader på kledningsbord som oppstår ved montering skal skiftes ut.

Kledningen skal monteres i henhold til SINTEF Byggforskserien 542.101.og 542.102.

Anbefalt lekteavstand for stående kledning etter Norsk Standard er 600 – 900 mm. For best resultat er Eggedal Sag sin anbefaling maks cc 600 mm, da dette minimerer rom for kuving og bevegelse i kledningen. For stående falset kledning er det anbefalt å sette spiker ca. 25 mm avstand fra ytterfals.

Synlige kappender og kuttflater skal behandles med anerkjente produkter beregnet for utvendig bruk.

Viktig, spiker/skrue skal monteres slik at spikerhodet flukter (går i ett) med overflaten på kledningsbordet. Se illustrasjon:

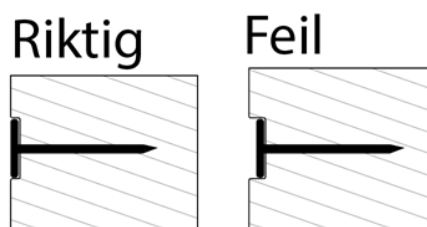

### **Etterkontroll**

Når kledningen er montert skal det foretas en inspeksjon for å sjekke om det har oppstått skader eller feil på kledningen ved montering. Skader på malingsfilmen utbedres med anerkjente produkter beregnet for utvendig bruk. Feil oppstått ved montering, som for eksempel sprekk på grunn av innfesting, skal utbedres omgående.

Utførende må bekrefte at monteringsanvisning er lest, og at kledningen er montert etter veiledning. Dette gjøres skriftlig.

Bekreftelse sendes i retur til produsent.

[firmapost@eggedalsag.no](mailto:firmapost@eggedalsag.no)

Utførende bekrefter herved å lest monteringsanvisning og montert kledning etter denne.

Dato:..... Sted:.....

Ordrenr:/Fakturanr.....

Underskrift:.....